

Q.PEAK XS-G4.1 160

Q.ANTUM 太陽電池モジュール

Q.PEAK XS-G4.1は、革新的なQ.ANTUMセル技術により、住宅用太陽光発電システムにおいて最高レベルの性能を実現する、Qセルズ最高峰の太陽電池モジュールです。

高性能単結晶Q.ANTUMセルは、低照度や高温になる夏場の晴天など、実際の使用条件のもとで最大限の発電力を発揮するように設計されています。

Q.PEAK XS-G4.1は、32枚のセル設計により寄棟や小さな面積にもフィットし、屋根スペースの有効活用と発電量の最大化を実現します。



Q.ANTUMテクノロジー

- 業界に先駆けて裏面パッシベーションを用いたQ.ANTUMセルの量産化に成功。
- 長期にわたって培った経験と実績により成熟したQ.ANTUMテクノロジーを、単結晶太陽電池セルに採用。



さまざまな気象条件に対応

- 優れた低照度特性と温度特性で、より高い発電量を実現。



厳格な品質管理

- アンチPIDテクノロジー (APT)¹、ホットスポットプロテクト、トレーサブルクオリティTRA.QTM 搭載により、長期にわたって品質を維持。
- 厳しいVDE品質テストプログラムをクリア、長期にわたって安定した発電を実現。



軽量高品質フレーム

- ハイテック合金を用いたスリムなフレーム設計により、5400Paの耐積雪荷重と4000Paの耐風圧荷重を実現。




安心の長期保証

- 太陽電池モジュール製品保証12年²。
- リニアワランティ出力保証25年³。

以下の設置に適しています：



一般住宅屋根

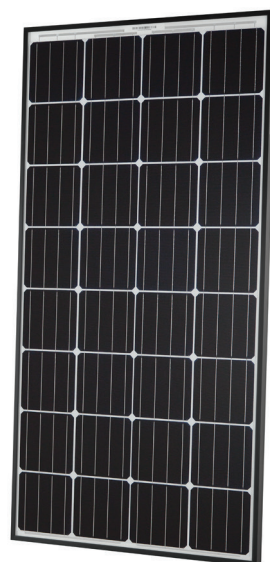


ID. 40032587

¹ APTテスト条件: 表面を誘電性金属箔で覆ったモジュールのセルに、25°Cで168時間、-1500Vを印加

² モジュールのみ販売の場合。システムとして販売の場合と保証規定が異なります。

³ 詳細については裏面のデータシートを参照してください。

製品仕様	
寸法	1348 mm x 680 mm x 32 mm(フレームを含む)
質量	10 kg
前面カバー	3.2 mm反射防止コーティング(ARC)太陽電池用熱強化ガラス
背面カバー	コンポジットフィルム
フレーム	アルミニウム合金(アルマイト処理)、黒色
セル数	4 x 8(単結晶Q.ANTUMセル)
端子ボックス	保護クラス IP 67(バイパスダイオード付き)
ケーブル	太陽電池用ケーブル4 mm ²
コネクタ	MC4(マルチコンタクト)、IP68

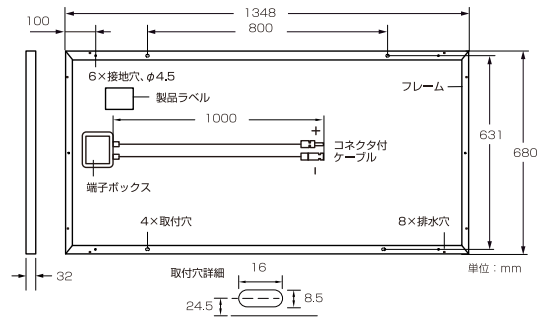


電気特性

パワークラス(+5/-0W)	[W]	160
標準テスト条件(STC : 1000 W/m ² , 25°C, AM1.5 Gスペクトル)での性能 ¹		
公称最大出力	P _m [W]	160
公称短絡電流	I _{sc} [A]	9.77
公称開放電圧	V _{oc} [V]	21.21
公称最大出力動作電流	I _{pm} [A]	9.26
公称最大出力動作電圧	V _{pm} [V]	17.28
モジュール変換効率(公称出力)	η [%]	≥ 17.5
通常動作条件(NOC : 800W/m ² , NOCT, AM1.5 Gスペクトル)での性能 ²		
公称最大出力	P _m [W]	118.4
公称短絡電流	I _{sc} [A]	7.88
公称開放電圧	V _{oc} [V]	19.83
公称最大出力動作電流	I _{pm} [A]	7.27
公称最大出力動作電圧	V _{pm} [V]	16.28

¹ STCの測定誤差 : ±3% (P_m) ; ±10% (I_{sc}, V_{oc}, I_{pm}, V_{pm})

² NOCTの測定誤差 : ±5% (P_m) ; ±10% (I_{sc}, V_{oc}, I_{pm}, V_{pm})

Qセルズの性能保証

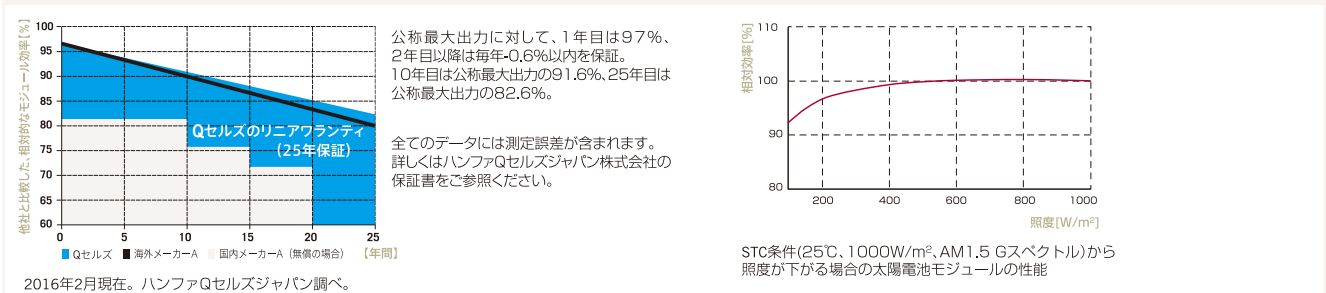

温度係数(1000W/m ² , 25°C, AM1.5 Gスペクトル)							
短絡電流(I _{sc})の温度係数	α	[%/°C]	+0.04	開放電圧(V _{oc})の温度係数	β	[%/°C]	-0.28
公称最大出力(P _m)の温度係数	γ	[%/°C]	-0.39	通常動作セル温度	NOCT	[°C]	45

システム設計基準

最大システム電圧	V _{sys} [V]	1000	安全等級	II
最大逆電流	I _R [A]	20	耐火等級	C
耐風圧荷重/耐積雪荷重(IEC 61215に基づく)	[Pa]	4000/5400	許容連続使用温度	-40°C~+85°C

認証および証明

VDE品質テスト, IEC 61215(Ed.2); IEC 61730(Ed.1) 適用クラスA



注意 : 設置時には設置マニュアルに従う必要があります。この製品の正しい設置及び使用方法の詳細については、設置マニュアル等を参照していただくか、弊社までお問い合わせください。

ハンファQセルズジャパン株式会社

〒108-0014 東京都港区芝4-10-1ハンファビル

TEL 0120-322-001 FAX (03)5441-5913 EMAIL q-cells-japan@hqj.co.jp WEB www.q-cells.jp

Engineered in Germany

