

Re.RISE-NBC AG270

Re.RISE®

防眩ガラス採用で反射光を抑制。N型バックコンタクト技術による高出力とサイズ縮小で、屋根全体を有効活用できる新提案の次世代太陽電池モジュールです。



防眩仕様

軽量高品質フレーム



- ハイテク合金を用いたスリムなフレーム設計により、5400 Paの最大耐積雪荷重と2400 Paの最大耐風荷重を実現。

さまざまな気象条件に対応



- 優れた低照度特性と温度特性で、より高い発電量を実現。

安心の長期保証



- 太陽電池モジュール製品保証30年¹。
- リニアワランティ出力保証30年²。

1. 太陽電池モジュールのみ販売の場合。システムとして販売の場合と保証規定が異なります。
2. 詳細については裏面のデータシートを参照してください。

以下の設置に適しています：



発電所などの
地上設置



一般住宅屋根



商業施設、
工業施設の屋根




Re.RISE-NBC AG270 (防眩仕様)

製品仕様

寸法	1606mm×767mm×30mm (フレームを含む)
質量	14.5kg
前面カバー	3.2mm反射防止コーティング (ARC) 太陽電池用熱強化ガラス (防眩機能付き) ¹
背面カバー	複合シート
フレーム	アルミニウム合金 (アルマイト処理)、黒色
セル数	4×16(単結晶シリコンハーフセル)
端子ボックス	保護クラス IP68(バイパスダイオード付き)
ケーブル	太陽電池用ケーブル 4mm ² (ケーブル長さ 1400mm)
コネクタ	Staubli 社 MC4-EVO2A コネクタ

¹ JIS Z 8741 に準拠した試験において、入射角 60°の条件下で測定されたセル位置の光沢度が 1.8 以下であることを確認しています。

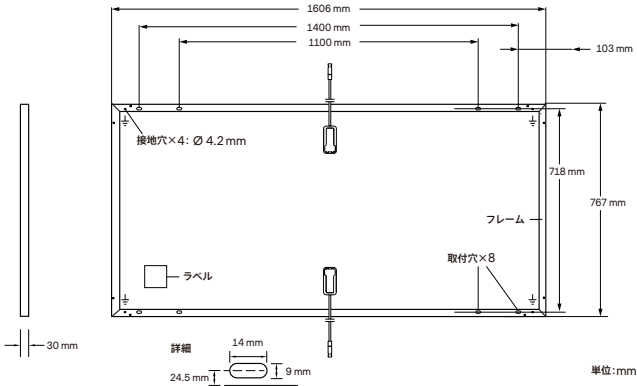


電気特性

パワークラス			270
標準テスト条件 (STC : 1000W/㎡、25 ± 2 °C、AM1.5G スペクトル) での性能 ²			
公称最大出力	P _m	[W]	270
公称短絡電流	I _{sc}	[A]	14.71
公称開放電圧	V _{oc}	[V]	23.38
公称最大出力動作電流	I _{mp}	[A]	14.04
公称最大出力動作電圧	V _{mp}	[V]	19.24
モジュール変換効率	η	[%]	≥21.9
公称動作条件 (NOC:800W/ ㎡、NMOT、AM1.5G スペクトル) での性能			
最大出力	P _m	[W]	203.5
短絡電流	I _{sc}	[A]	11.88
開放電圧	V _{oc}	[V]	22.09
最大出力動作電流	I _{mp}	[A]	11.52
最大出力動作電圧	V _{mp}	[V]	17.67

² STC の測定公差 P_m ± 3 % ; I_{sc}、V_{oc} ± 5 % (IEC60904-3 に基づく)

Re.RISE-NBC の性能保証

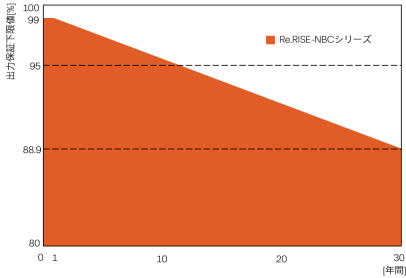

最初年度保証値
2 年目～30 年目
30 年目の保証値

公称最大出力の 99.0% を保証
毎年 0.35% の出力低下を下限に出力を保証
公称最大出力の 88.9 % を保証

全データは測定公差を含みます。
詳しくはハンファジャパン株式会社の保証書をご参照ください。

温度係数

短絡電流 (Isc) の温度係数	α	[%/°C]	+0.050	開放電圧 (Voc) の温度係数	β	[%/°C]	-0.200
公称最大出力 (Pmax) の温度係数	γ	[%/°C]	-0.260	公称動作モジュール温度	NMOT	[°C]	45 ± 2

システム設計基準

最大システム電圧	V _{sys}	[V]	1 500	安全等級	クラス II
最大逆電流	I _R	[A]	25	耐火等級	C
最大耐風圧荷重 / 最大耐積雪荷重			2400/5400	許容連続使用温度	-40 °C ～ +85 °C

適合および認証

Quality Controlled PV-TÜV SÜD;IEC 61215:2016;IEC 61730:2016



注意：設置時には設置マニュアルに従う必要があります。この製品の正しい設置及び仕様方法の詳細については、「設置および運転マニュアル」を参照していただくか、技術サービスにお問い合わせください。

ハンファジャパン株式会社
〒108-0014 東京都港区芝 4-10-1 ハンファビル
TEL 0120-322-001 | WEB www.q-cells.jp